


SEILBAHNDATENBANK

**SKIGEBIETE
WIRIEHORN-
GRIMMIALP-
SPRINGENBODEN**

Mit Pistenplan

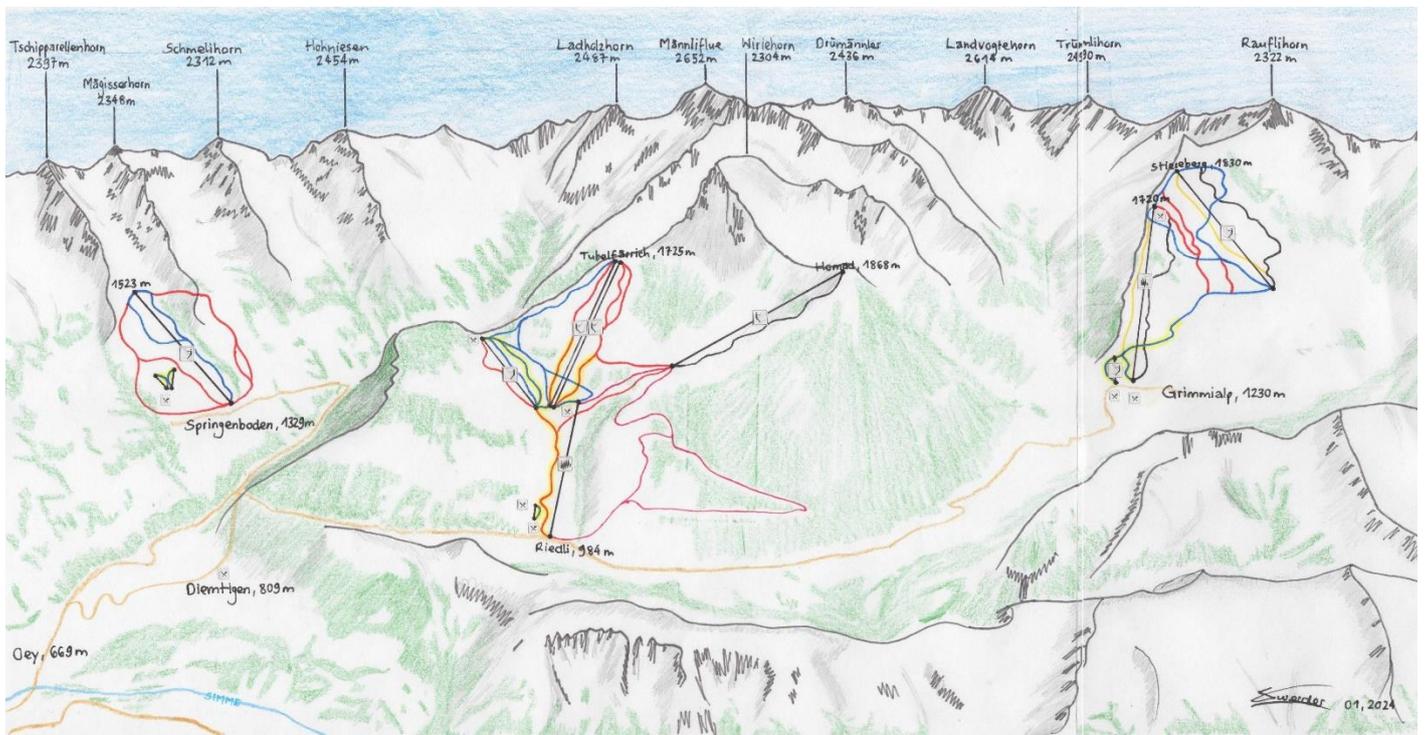

WICHTIGE TELEFONNUMMERN:

Rega: 1414

Sanität: 144

Feuerwehr: 118

Polizei: 112

RETUNGSDIENSTE:

Wiriehorn: 033 684 12 33

Grimmialp: 033 684 12 92

Springenboden: 079 668 63 92

Mehr Seilbahndatenbanken & Pistenpläne unter: [Pistenplaene.info](https://www.pistenplaene.info)

Fakten der Skigebiete

Anlagen

| | Wiriehorn | Grimmialp | Springenboden |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Anzahl Anlagen: 9 | 5 | 3 | 1 |
| Gesamte Kapazität: 9'420 Pers./h | 6'000 Pers./h | 2'700 Pers./h | 720 Pers./h |
| Länge aller Anlagen: 9 km 279 m | 5.958 km | 2.321 km | 1.000 km |
| Ø Baujahr aller Anlagen: 1983 | 1979 | 1983 | 2004 |

Pisten

| | | | |
|--------------------------------------|---------|--------|--------|
| gesamthafte Pistenkilometer: 33.5 km | 17.5 km | 7.2 km | 6 km |
| Leicht: 15 km | 9.5 km | 3 km | 1.5 km |
| Mittel: 13 km | 5 km | 1.4 km | 4 km |
| Schwer: 5.5 km | 3 km | 2.8 km | 0.5 km |
| (+ Freeride: 2 km) | | 2 km | |

Technische Beschneigung

| | | | |
|--------------------------|----|----|----|
| Schneeerzeuger: 30 | 24 | 6 | 2 |
| Schneekanonen: 14 | 11 | 3 | 1 |
| Schneelanzen: 16 | 13 | 3 | 1 |
| Pisten Beschneibar: 16 % | 17 | 15 | 10 |

| | | | |
|---------------------------------|----|---|---|
| Anzahl Pistenfahrzeuge: ?? Stk. | ?? | 3 | 2 |
|---------------------------------|----|---|---|

| | | | |
|----------------------------------|----|------------------|-------------------|
| Anzahl geöffnete Tage Winter: ?? | ?? | Geplant: 80 | Kinderlift: 50-60 |
| Anzahl geöffnete Tage Sommer: ?? | ?? | Saison 22/23: 25 | Skilift: 5-40 |
| | | 65 | 0 |

| | | | |
|-------------------------------|----|----|----|
| Anzahl Mitarbeiter Winter: ?? | ?? | 20 | 30 |
| Anzahl Mitarbeiter Sommer: ?? | ?? | 10 | 0 |



6er Sesselbahn Riedli-Nüegg

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Kanton: | Bern |
| Ort: | Diemtigen (Wiriehorn) |
| Name: | Riedli-Nüegg |
| Typ: | 6er Sesselbahn |
| Baujahr: | 2007 |
| Hersteller: | Garaventa |
| | |
| <u>Technische Daten:</u> | |
| Talstationshöhe: | 1002 m ü. m. |
| Bergstationshöhe: | 1420 m ü. m. |
| Höhendifferenz: | 418 m |
| Länge: | 1403 m |
| Kapazität: | 2000 Pers./h |
| Fahrzeit: | 5,5 min. |
| Geschwindigkeit: | 5 m/s |
| Stützenanzahl: | 11 |
| Betriebsmittelanzahl: | 47 |
| Antriebsstation: | Bergstation |
| Spannstation: | Talstation |
| Betriebsmittelhersteller: | Garaventa |
| Förderseilhersteller: | Teufelberger |
| Elektrische Ausrüstung: | Frey |
| Bergförderung: | Ja |
| Talförderung: | Ja |

3er Sesselbahn Stierengrimmi



Bergbahnen Grimmelalp

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Kanton: | Bern |
| Ort: | Diemtigen (Grimmialp) |
| Name: | Stierengrimmi |
| Typ: | 3er Sesselbahn (langsam) |
| Baujahr: | 2005 |
| Hersteller: | Bartholet |
| <u>Technische Daten:</u> | |
| Talstationshöhe: | 1239 m ü. m. |
| Bergstationshöhe: | 1724 m ü. m. |
| Höhendifferenz: | 485 m |
| Länge: | 1403 m |
| Kapazität: | 950 Pers./h |
| Fahrzeit: | 9.5 min. |
| Geschwindigkeit: | 2.3 m/s. |
| Stützenanzahl: | 13 |
| Betriebsmittelanzahl: | 100 |
| Antriebsstation: | Bergstation |
| Spannstation: | Talstation |
| Betriebsmittelhersteller: | BMF |
| Förderseilhersteller: | Fatzer |
| Elektrische Ausrüstung: | Frey |
| Bergförderung: | Ja |
| Talförderung: | Ja |

Bügelift Halten-Springenboden



| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Kanton: | Bern |
| Ort: | Diemtigen (Springenboden) |
| Name: | Halten-Springenboden |
| Typ: | Bügelift |
| Baujahr: | 2004 |
| Hersteller: | Von Rotz |
| <u>Technische Daten:</u> | |
| Talstationshöhe: | 1205 m ü. m. |
| Bergstationshöhe: | 1523 m ü. m. |
| Höhendifferenz: | 318 m |
| Länge: | 1160 m |
| Kapazität: | 720 Pers./h |
| Fahrzeit: | 6.2 min. |
| Geschwindigkeit: | 3.1 m/s. |
| Stützenanzahl: | 13 |
| Betriebsmittelanzahl: | 72 |
| Antriebsstation: | Talstation |
| Spannstation: | Bergstation |
| Betriebsmittelhersteller: | Doppelmayr |
| Förderseilhersteller: | Fatzer |
| Elektrische Ausrüstung: | Garaventa |
| Bergförderung: | Ja |
| Talförderung: | Nein |

Bemerkung:

Die Hälfte der Betriebsmittel hat einen Hydraulischen und die andere Hälfte einen Mechanischen Einzug.



Bügelift Homad


| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Kanton: | Bern |
| Ort: | Diemtigen (Wiriehorn) |
| Name: | Homad |
| Typ: | Bügelift |
| Baujahr: | 1976 |
| Hersteller: | Habegger (1988 Von Roll) |
| <u>Technische Daten:</u> | |
| Talstationshöhe: | 1412 m ü. m. |
| Bergstationshöhe: | 1852 m ü. m. |
| Höhendifferenz: | 440 m |
| Länge: | 1291 m |
| Kapazität: | 1000 Pers./h |
| Fahrzeit: | 6,5 min. |
| Geschwindigkeit: | 3,2 m/s |
| Stützenanzahl: | 13 |
| Betriebsmittellanzahl: | 113 |
| Antriebsstation: | Talstation |
| Spannstation: | Bergstation |
| Betriebsmittelhersteller: | Habegger |
| Förderseilhersteller: | Jakob |
| Elektrische Ausrüstung: | Habegger |
| Bergförderung: | Ja |
| Talförderung: | Nein |

Bemerkung:

konzipiert für Ausbau auf Sesselbetrieb.

Umbau der Stützen 12 und 13 durch Von Roll im November 1988.

2021 wurde bei der Stütze 3 die Rollenbaterien etwas nach unten versetzt, um einen Zwischeneinstieg zu gewährleisten.

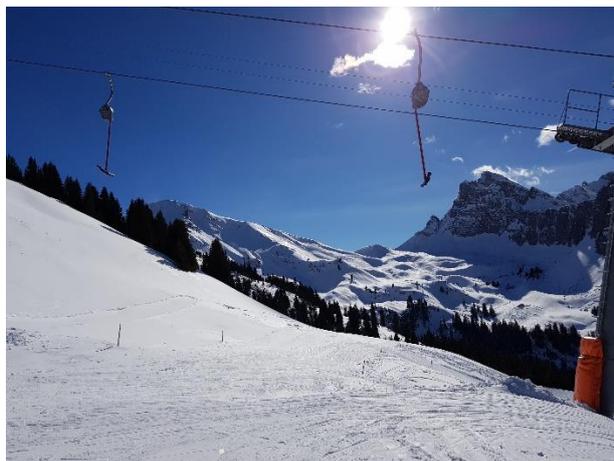

Bügelift Nidegg

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Kanton: | Bern |
| Ort: | Diemtigen (Grimmialp) |
| Name: | Nidegg |
| Typ: | Bügelift |
| Baujahr: | 1979 |
| Hersteller: | Küpfer |
| | |
| <u>Technische Daten:</u> | |
| Talstationshöhe: | 1575 m ü. m. |
| Bergstationshöhe: | 1833 m ü. m. |
| Höhendifferenz: | 258 m |
| Länge: | 708 m |
| Kapazität: | 1000 Pers./h |
| Fahrzeit: | 3.9 min. |
| Geschwindigkeit: | 3 m/s. |
| Stützenanzahl: | 8 |
| Betriebsmittelanzahl: | 66 |
| Antriebsstation: | Talstation |
| Spannstation: | Bergstation |
| Betriebsmittelhersteller: | Borer |
| Förderseilhersteller: | Jakob |
| Elektrische Ausrüstung: | Kröpfli, Frey |
| Bergförderung: | Ja |
| Talförderung: | Nein |



© Silas Gwerder

Bügelift Röscheschwend

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Kanton: | Bern |
| Ort: | Diemtigen (Wiriehorn) |
| Name: | Röscheschwend |
| Typ: | Bügelift |
| Baujahr: | 1972 |
| Hersteller: | Habegger |
| <u>Technische Daten:</u> | |
| Talstationshöhe: | 1365 m ü. m. |
| Bergstationshöhe: | 1485 m ü. m. |
| Höhendifferenz: | 120 m |
| Länge: | 544 m |
| Kapazität: | 1000 Pers./h |
| Fahrzeit: | 2,8 min. |
| Geschwindigkeit: | 3,2 m/s |
| Stützenanzahl: | 5 |
| Betriebsmittelanzahl: | 48 |
| Antriebsstation: | Bergstation |
| Spannstation: | Bergstation |
| Betriebsmittelhersteller: | Borer |
| Förderseilhersteller: | Jakob |
| Elektrische Ausrüstung: | Habegger |
| Bergförderung: | Ja |
| Talförderung: | Nein |



Bügelift Tubelfärich 1

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Kanton: | Bern |
| Ort: | Diemtigen (Wiriehorn) |
| Name: | Tubelfärich 1 |
| Typ: | Bügelift |
| Baujahr: | 1971 |
| Hersteller: | Habegger |
| | |
| <u>Technische Daten:</u> | |
| Talstationshöhe: | 1387 m ü. m. |
| Bergstationshöhe: | 1757 m ü. m. |
| Höhendifferenz: | 370 m |
| Länge: | 1360 m |
| Kapazität: | 1000 Pers./h |
| Fahrzeit: | 6,4 min. |
| Geschwindigkeit: | 3,5 m/s |
| Stützenanzahl: | 11 |
| Betriebsmittelanzahl: | 108 |
| Antriebsstation: | Talstation |
| Spannstation: | Talstation |
| Betriebsmittelhersteller: | Borer |
| Förderseilhersteller: | Jakob |
| Elektrische Ausrüstung: | Habegger |
| Bergförderung: | Ja |
| Talförderung: | Nein |



Bügelift Tubelfärich 2

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Kanton: | Bern |
| Ort: | Diemtigen (Wiriehorn) |
| Name: | Tubelfärich 2 |
| Typ: | Bügelift |
| Baujahr: | 1971 |
| Hersteller: | Habegger |
| <u>Technische Daten:</u> | |
| Talstationshöhe: | 1388 m ü. m. |
| Bergstationshöhe: | 1757 m ü. m. |
| Höhendifferenz: | 369 m |
| Länge: | 1360 m |
| Kapazität: | 1000 Pers./h |
| Fahrzeit: | 6,4 min. |
| Geschwindigkeit: | 3,5 m/s |
| Stützenanzahl: | 11 |
| Betriebsmittelanzahl: | 108 |
| Antriebsstation: | Talstation |
| Spannstation: | Talstation |
| Betriebsmittelhersteller: | Habegger |
| Förderseilhersteller: | Jakob |
| Elektrische Ausrüstung: | Habegger |
| Bergförderung: | Ja |
| Talförderung: | Nein |

Bemerkung:

Originale Habegger Einzugsapparate mit Fliehkraftbremse.



Tellerlift Egg

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Kanton: | Bern |
| Ort: | Diemtigen (Grimmialp) |
| Name: | Egg |
| Typ: | Tellerlift |
| Baujahr: | 1966 |
| Hersteller: | Baco |
| | |
| <u>Technische Daten:</u> | |
| Talstationshöhe: | 1233 m ü. m. |
| Bergstationshöhe: | 1270 m ü. m. |
| Höhendifferenz: | 37 m |
| Länge: | 210 m |
| Kapazität: | 750 Pers./h |
| Fahrzeit: | |
| Geschwindigkeit: | |
| Stützenanzahl: | 3 |
| Betriebsmittelanzahl: | 37 |
| Antriebsstation: | Talstation |
| Spannstation: | Bergstation |
| Betriebsmittelhersteller: | Röhrs |
| Förderseilhersteller: | |
| Elektrische Ausrüstung: | |
| Bergförderung: | Ja |
| Talförderung: | Nein |

© 2024, Pistenplaene.info
Gestaltung & Autor: Silas Gwerder

Bilder & Daten Quellen: bergbahnen.org, liftworld.info, remontees-mecaniques.net, skiresort.ch

Daten und Fakten ergänzt und korrigiert von: Grimmelalpbergbahnen Diemtigtal AG, Skilifte
Springenboden AG